

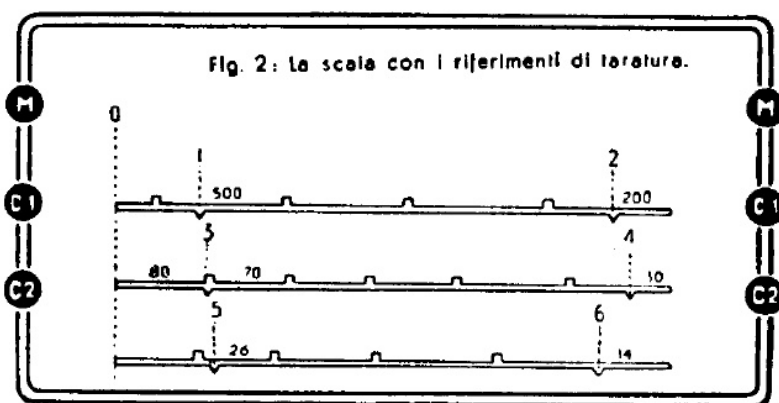


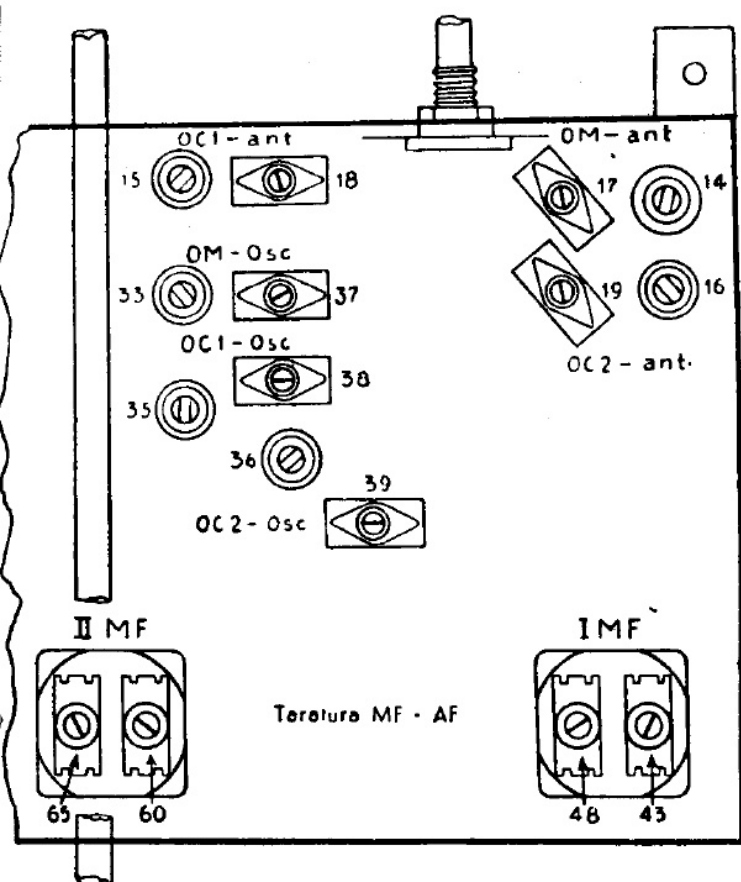

Siemens mod. S.M. 533, S.M. 6033 e S.M. 6133.

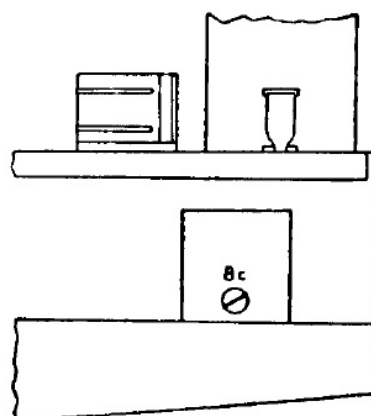

4. Taratura filtro 469 Kc.

ISTRUZIONE TARATURA - Siemens mod. S.M. 533, S.M. 6033 e S.M. 6133.

Campo	Frequenza	Posizione indice	Induttanze rispet. compens. da regolare	
II M. F.	469 Kc	tutto a sinistra	60-65	Oscillatore fra massa e griglia ECH42
I M. F.	469 Kc	tutto a sinistra	43-48	Oscillatore fra massa e griglia ECH42
FILTRO	469 Kc	tutto a sinistra	8 c	Oscillatore fra presa antenna e terra
O. M.	580 Kc	1	33-34	Oscillatore fra presa antenna e terra
O. M.	1400 Kc	2	37-17	Oscillatore fra presa antenna e terra
O. C. I	4 Mc	3	35-15	Oscillatore fra presa antenna e terra
O. C. I	9 Mc	4	38-18	Oscillatore fra presa antenna e terra
O. C. II	11 Mc	5	36-16	Oscillatore fra presa antenna e terra
O. C. II	21 Mc	6	39-19	Oscillatore tra presa antenna e terra